

Robosort Zuführmodul

(flexible Vereinzelung aus dem Schüttgut)



Standardausführung

- Stahlschweißgestell
- Stufenförderer
- Flexfeedingsystem
- Vorkalibriertes Kamerasystem
- SCARA-Roboter
- Versorgungsspannung
- Teilegröße
- Schnittstelle
- Taktzeit

595 x 810 x 2075 mm
2,5 l Volumen
aflex 200 qc light
Keyence, XG-X-Basis
Epson T3
400 V / 50 Hz
ca. 1 mm - 50 mm
Digital I/O
< 3 Sekunden

ab **69.930 Euro**

Optionen


- Andere Robotertypen möglich
- Kundenspezifische Greif- und Saugsysteme
- Schnittstelle (Profibus, Profinet, Ethercat, Ethernet)
- Bedienpanel
- Taktzeitreduzierung (< 2 Sekunden)
- Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz
- Größeres Füllvolumen
- Größere Bauteile (aflex 400 lv)
- Einbauvariante auf Platte (Kostenreduktion)

IMA-TEC GMBH

WACHTELBERG 10
97273 KÜRNACH
DEUTSCHLAND

TELEFON: 09367 987794-56
TELEFAX: 09367 987794-9

E-MAIL:
VERTRIEB@IMA-TEC-GMBH.COM
WWW.IMA-TEC-GMBH.COM

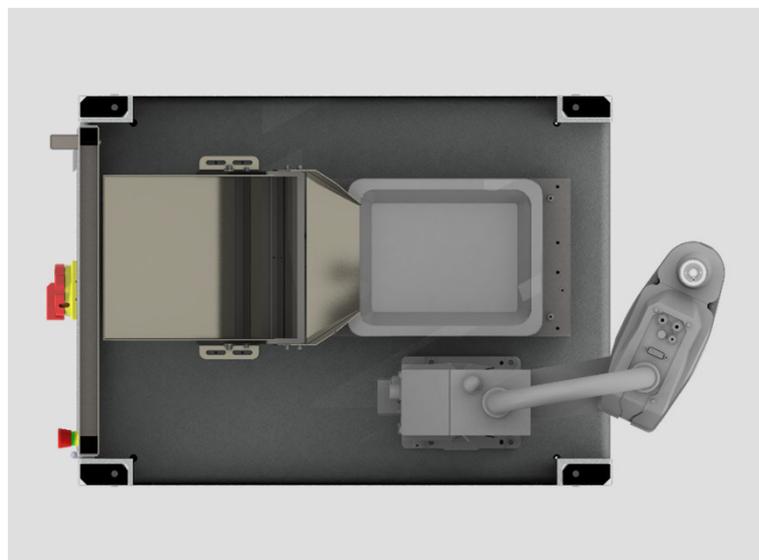

Kontaktieren Sie uns!

... denn **Ideen** kommen nicht von alleine...

ima-tec gmbh
intelligente montage- und automatisierungstechnik